

Ozols uzstādīšana

- OZOLS klienta programmas uzstādīšana
- Portāla lietotāju pievienošana
- Decimālā atdalītāja iestatīšana

OZOLS klienta programmas uzstādīšana

Lai uzstādītu OZOLS klienta programmu, Microsoft Windows sistēmā lejuplādējiet un iedarbiniet uzstādīšanas pakotni **Ozols_client_setup**:


Ozols_client_setup.exe (29 MB)

↓ Download


<https://files.ozols.lv/ohma1Aeci0thee6r>

OZOLS klienta programmas uzstādīšanas fails ir neliels, ap 30 MB.


Klienta programmas uzstādīšanas process ir vienkāršs un līdzīgs citu Windows programmu uzstādīšanai.

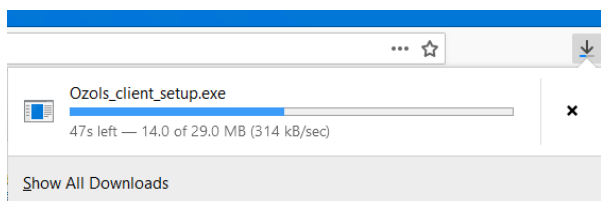



Ja sistēma brīdinās par risku, kas saistīta ar lejuplādētas programmas lietošanu, izvēlieties iespēju "Run anyway":

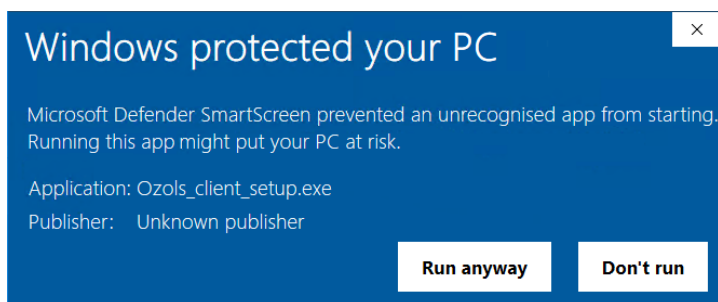

Izvēlieties uzstādīšanas programmas saskarnes valodu:

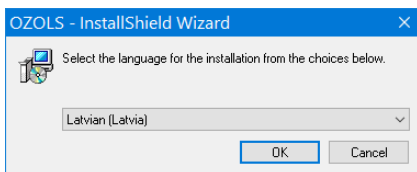


Uzstādiet OZOLS klienta programmu, izmantojot noklusējuma iestatījumus vai aizpildiet

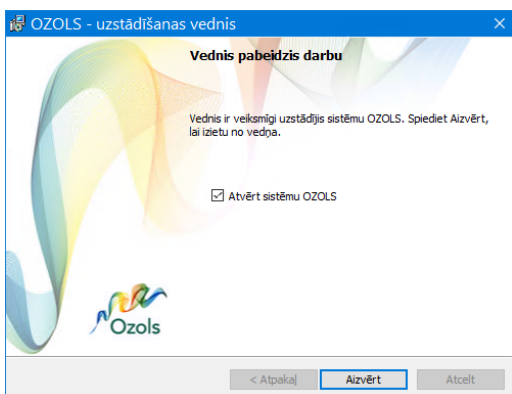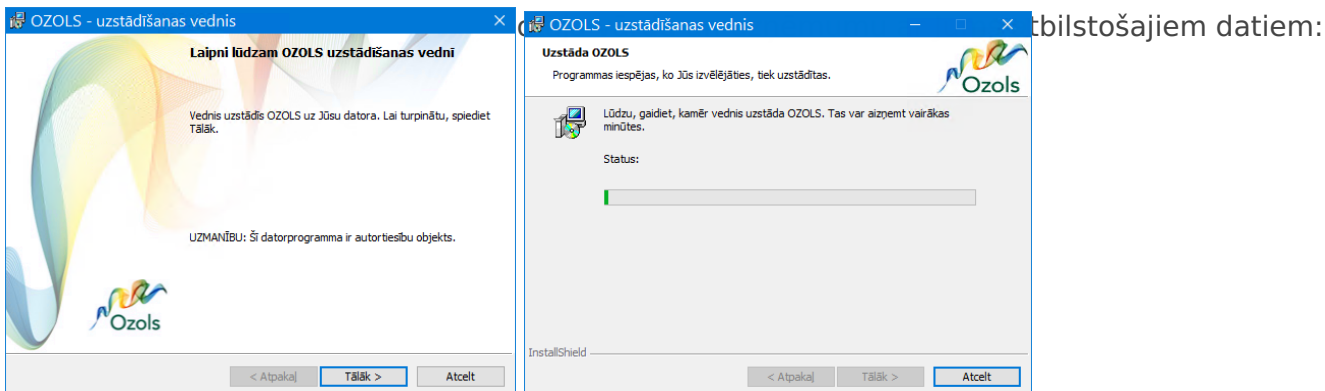


Pēc uzstādīšanas startējiet uzstādīto programmu un pieslēdzieties datu bāzei. Lai pieslēgtos Ozols demo datu bāzei, izmantojiet sekojošus parametrus (servera un datu bāzes nosaukums būs pieejams pēc komandpogas "Opcijas" nospiešanas):

- Lietotāja vārds: **ozols**
- Parole: **ozols**
- Serveris: **demo.ozols.lv**
- Datu bāze: **OZOLS**



Ja uzstādītās klienta programmas versija neatbilst datu bāzes versijai, pēc pieslēgšanās datu bāzei sistēma piedāvās uzstādīt atbilstošo klienta programmas versiju:

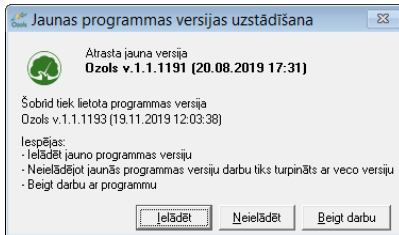


Pēc komandpogas "Ielādēt" jaunās programmas versijas lejupielāde un uzstādīšana notiks automātiski. Pēc klienta programmas versijas atjaunošanas būs atkārtoti jāpieslēdzas datu bāzei.

Atkarībā no klienta programmas versijas un datu bāzes komandpogas "Opcijas" un "Neielādēt" var nebūt pieejamas.

Programmas ātrās palaišanas saīšņu (*shortcuts*) izveide

No mapes C:\Program Files (x86)\Ozols failam ozols.exe var izveidot *Pin to Start* uz Windows palaidējvirsmas vai *Shortcuts* saīsni uz darba virsmas:

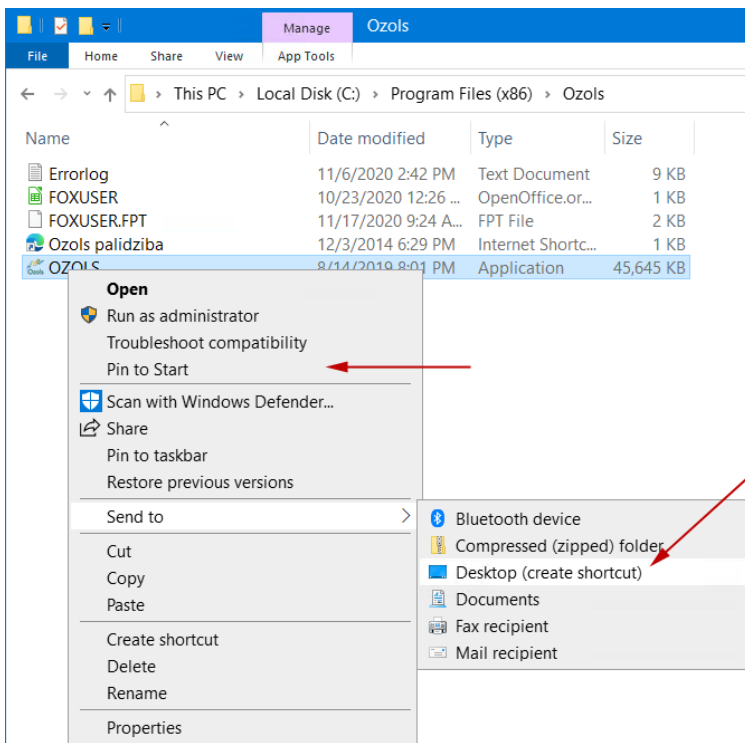


Saišņu konfigurēšana

Programmas saīsnē (uz datorprogrammas Ozols.exe ikonas peles labais taustiņš → Properties) lauka Target konfigurācijas parametri ir:

1. Programma, kuru startēt
2. Servera nosaukums
3. Datu bāzes nosaukums
4. Autentifikācijas veids. 1 - Windows 2 - SQL

Lauka Target aizpildīšanas piemērs: "C:\Program Files (x86)\Ozols\OZOLS.exe" demo.ozols.lv OZOLS
2

Tas nozīmē, ka tiks startēta programma OZOLS.exe, tiks izmantots serveris „demo.ozols.lv”, datu bāze „OZOLS” un izmantots 2. autentifikācijas veids — SQL autentifikācija:

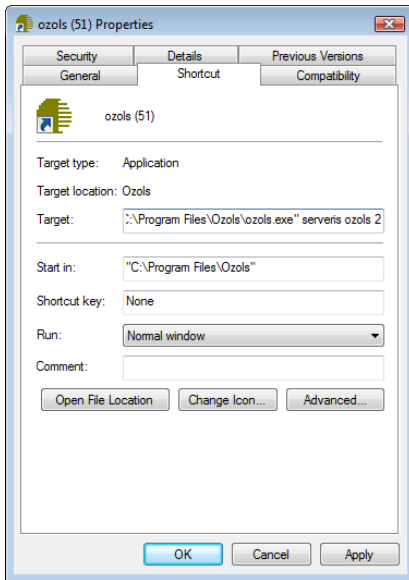

Ja nepieciešama palīdzība OZOLS klienta programmas uzstādīšanā, lūdzam izmantot [Ozols Grupa atbalstu!](#)

Portāla lietotāju pievienošana

Lai pievienotu portāla lietotāju, nepieciešams atvērt lietotāja reģistrācijas logu “Portāla lietotāji”:

Izmantojiet sekojošu ceļu: **Ozols** ▶ **Konfigurācija** ▶ **Lietotāji** ▶ **Portāla lietotāji**

Jauns - Lietotājs

Lietotājs | Iestādījumi | Personas dati

Veids: Basic

Lietotājs: [input type="text"]

Parole: [input type="password"]

Kopēt tiesības no: [input type="text"]

Kopēt tiesības

Ozola datu bāzes lomas Rādīt tikai lietotājam piešķirtās lomas

- Admin
- db_accessadmin
- db_backupoperator
- db_datareader
- db_datawriter
- db_ddladmin
- db_denydatareader
- db_denydatawriter
- db_owner
- db_securityadmin
- ibav_deny_delete
- ibav_deny_delete_lists
- ibav_deny_insert
- ibav_deny_insert_lists
- ibav_deny_update
- ibav_deny_update_lists
- m_bookkeeper

Nosūtīt automātiski lietotājam info, ka viņam ir izveidots lietotāja vārds

Saglabāt Atcelt

Veids – pamatveidam jāizvēlas “Basic”

Lietotājs – nepieciešams aizpildīt lietotāja vārdu, izmantojot angļu valodas burtus (bez mīkstinājumiem un garumzīmēm, atstarpēm), var izmantot punktu, lai būtu ērtāk sadalīt vārdu un uzvārdu. Piemēram: Andris.Bērziņš vai Berzins.Andris

Parole – parole, ar kuru lietotājs varēs ielogoties portālā.


Kopēt tiesības no – izvēles lauks paredzēts, lai varētu pārkopēt lietotāja tiesības no jau

eksistējoša lietotāja. Izvēloties jau eksistējošo lietotāju, kuram ir pieeja pie portāla, un nospiežot pogu “Kopēt tiesības”, apstiprinot darbību, lietotāja tiesības tiks pārrakstītas.

Jāpievērš uzmanību, ka ja lietotājs jau eksistē sistēmā, tad tiesību kopēšana nav labākais risinājums, jo esošas tiesības tiks dzēstas, un darbiniekam nebūs pieejas pie citiem datiem.

Nosūtīt automātiski lietotājam info, ka viņam ir izveidots lietotāja vārds - e-pasta izsūtīšanas rīks ar paziņojumu, ka ir izveidots portāla lietotājs.

Pie iestatījumiem nepieciešams konfigurēt lietotāja portālu

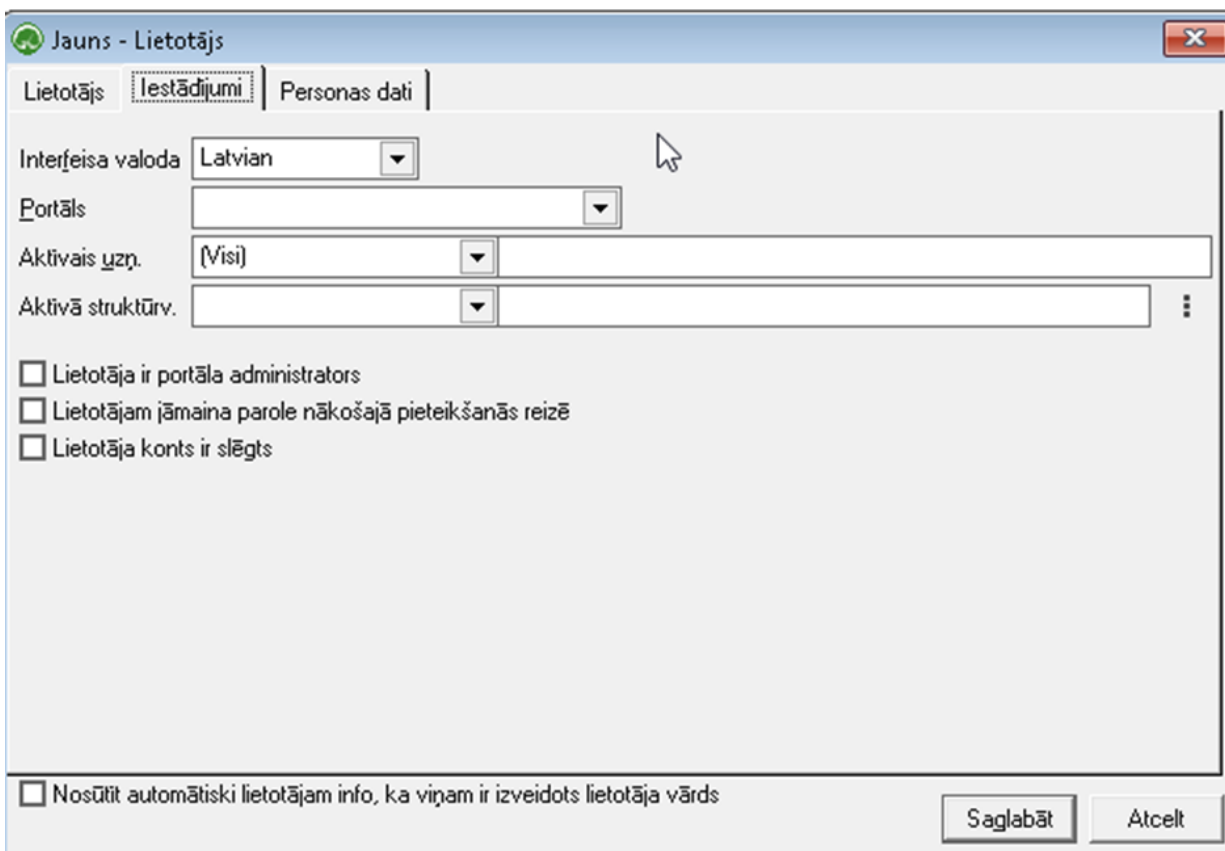

Interfeisa valoda - izvēlne, kurā valoda tiks atspoguļota informācija lietotājam

Portāls - jānorāda obligāti, pie kura portāla pieslēgt lietotāju

Aktīvais uzņēmums - uzņēmums, pie kura piesaistīts lietotājs

Aktīva struktūrvienība - darbinieka pamatstrukturvienība


Lietotājs ir portāla administrators - dod tiesības lietotājam pārvaldīt portālu (nav ieteicām

sniegt šīs tiesības lietotājiem bez atbilstošas apmācības vai konsultācijas)

Lietotājam jāmaina parole nākošajā pieteikšanās reizē – pazīme, ka pieslēdzoties klāt portālam, lietotājs būs spiests nomainīt paroli. Šis rīks ir piemērojams, kad lietotājam tiek izsniegta jauna parole pie lietotāja reģistrācijas darbībām, vai kad lietotājs ir aizmirsis savu pašreizējo

Lietotājs kots ir slēgts – liegt pieeju lietotājam pie portāla

Papildus nepieciešams lietotāju piesaistīt partnerim no datu bāzes.

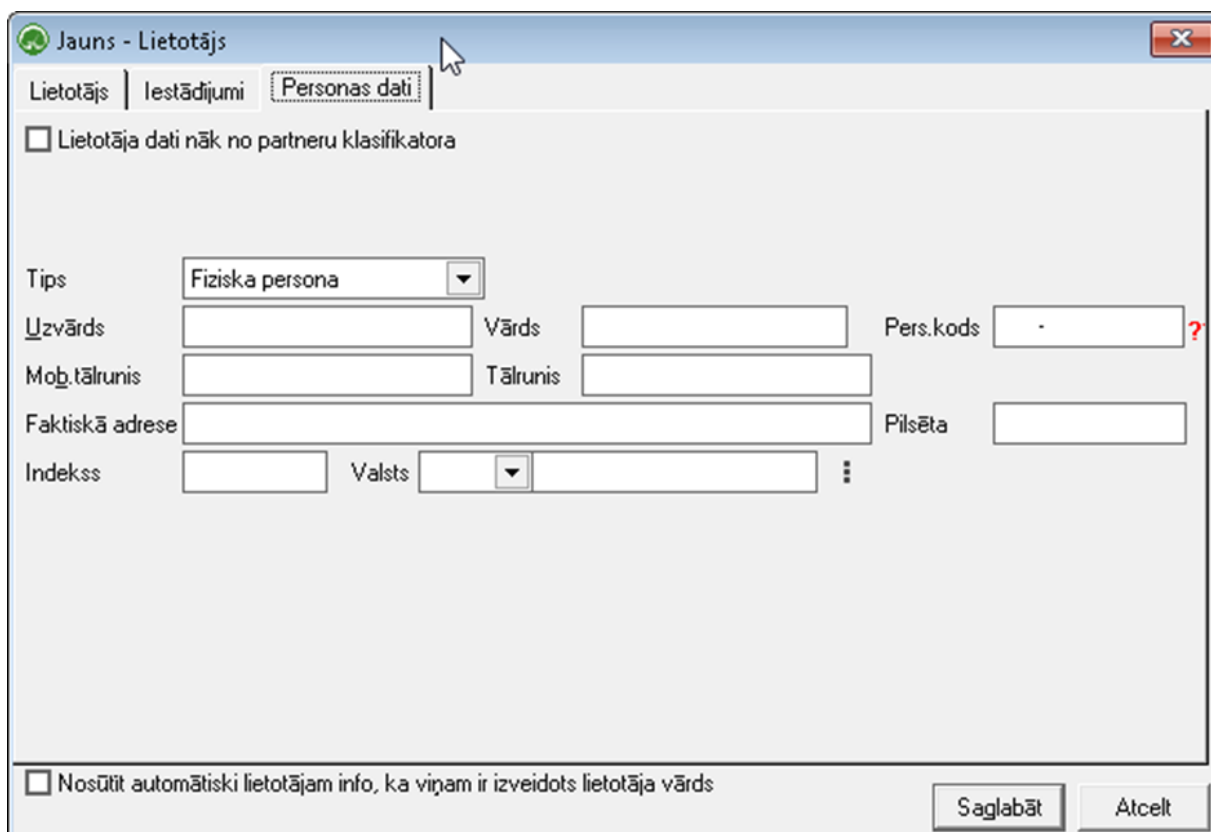

Jauns - Lietotājs

Lietotājs | Iestādījumi | **Personas dati**

Lietotāja dati nāk no partneru klasifikatora

Tips: Fiziska persona

Uzvārds: Vārds: Pers.kods: ?

Mob.tālrunis: Tālrunis:

Faktiskā adrese: Pilsēta:

Indekss: Valsts:

Nosūtīt automātiski lietotājam info, ka viņam ir izveidots lietotāja vārds

Saglabāt Atcelt

Ja partneris nebija reģistrēts iepriekš datubāzē, tad nepieciešams aizpildīt esošu laukus un reģistrēt kontaktus kopā ar portāla lietotāju.

Ja partneris ir reģistrēts iepriekš, tad jāveic atzīmi “**Lietotāja dati nāk no partneru klasifikatora**”



Un no klasifikatora jāizvēlas atbilstošais partneris.

Nepieciešams pievērst uzmanību, lai partnerim būtu norādīta kontaktinformācija

Ja ir partneri ar vienu vārdu un uzvārdu, tad lietotājām jāpiesaista atbilstošais partneris (salīdzinot personas kodu, dzimšanas datumu vai citu papildus kritēriju), lai netiktu piesaistīts cits partneris un pieejami tā dati.

Decimālā atdalītāja iestatīšana

Sistēmā OZOLS skaitļu decimālais atdalītājs ir punkts.

Lai no OZOLS eksportētos datus varētu atvērt Microsoft Excel un skaitļi "nepārvērstos par datumiem" Windows reģionālajos iestatījumos jāiestata punkts kā decimālais atdalītājs.

Jāiet uz **Control Panel** ▶ **Regional** ▶ **Additional settings** un laukā **Decimal Symbol** komata vietā jāieliek punkts:

Formats Administrative

Format:

Latvian (Latvia) ▾

Customise Format ✕

Numbers Currency Time Date

Example

Positive: 123 456 789.00

Negative: -123 456 789.00

Šeit punkts

Decimal symbol:

.

No. of digits after decimal:

2

Digit grouping symbol:

Digit grouping:

123 456 789

Negative sign symbol:

-

Negative number format:

-1.1

Display leading zeros:

0.7

List separator:

;

Measurement system:

Metric

Standard digits:

0123456789

Use native digits:

Never

Click Reset to restore the system default settings for numbers, currency, time and date.

Reset

OK

Cancel

Apply