

Ozols uzstādīšana

- OZOLS klienta programmas uzstādīšana
- Portāla lietotāju pievienošana

OZOLS klienta programmas uzstādīšana

Lai uzstādītu OZOLS klienta programmu, Microsoft Windows sistēmā lejuplādējiet un iedarbiniet uzstādīšanas pakotni **Ozols_client_setup**:


Ozols_client_setup.exe (29 MB)

↓ Download


<https://files.ozols.lv/ohma1Aeci0thee6r>

OZOLS klienta programmas uzstādīšanas fails ir neliels, ap 30 MB.


Klienta programmas uzstādīšanas process ir vienkāršs un līdzīgs citu Windows programmu uzstādīšanai.

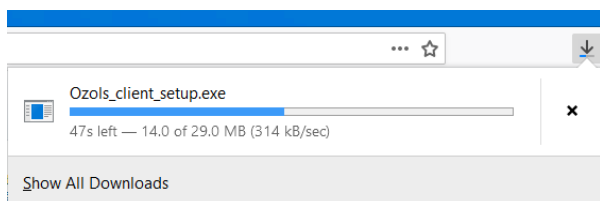



Ja sistēma brīdinās par risku, kas saistīta ar lejuplādētas programmas lietošanu, izvēlieties iespēju "Run anyway":

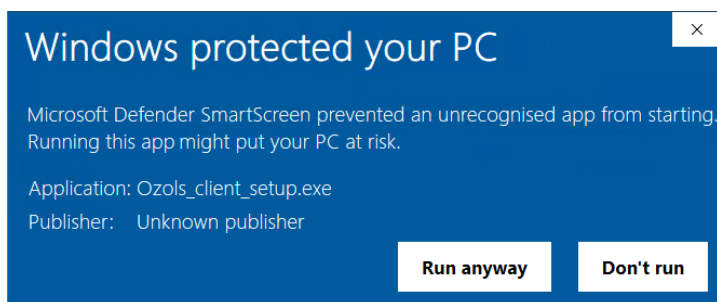


Izvēlieties uzstādīšanas programmas saskarnes valodu:

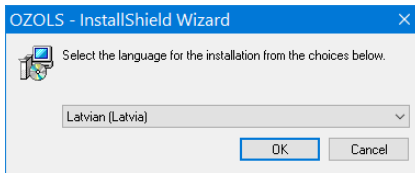

Uzstādiet OZOLS klienta programmu, izmantojot noklusējuma iestatījumus vai aizpildiet

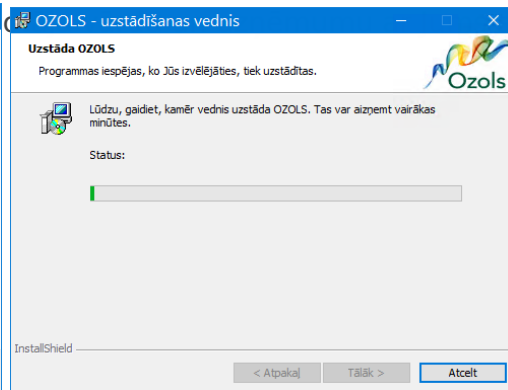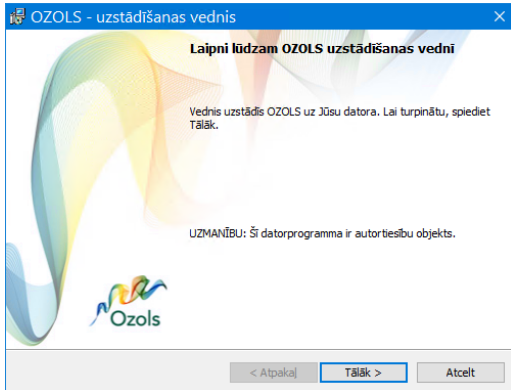


atbilstošajiem datiem:

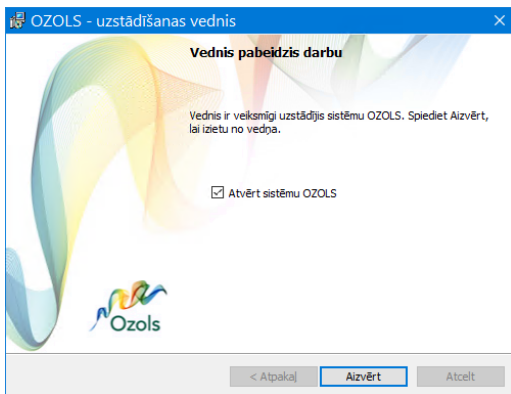


Pēc uzstādīšanas startējiet uzstādīto programmu un pieslēdzieties datu bāzei. Lai pieslēgtos Ozols demo datu bāzei, izmantojiet sekojošus parametrus (servera un datu bāzes nosaukums būs pieejams pēc komandpogas "Opcijas" nospiešanas):

- Lietotāja vārds: **ozols**
- Parole: **ozols**
- Serveris: **demo.ozols.lv**
- Datu bāze: **OZOLS**

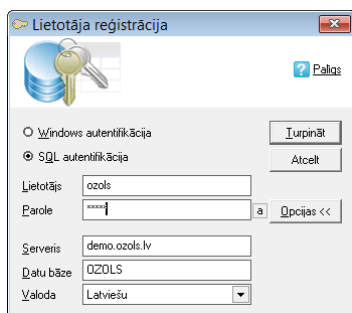

Ja uzstādītās klienta programmas versija neatbilst datu bāzes versijai, pēc pieslēgšanās datu bāzei sistēma piedāvās uzstādīt atbilstošo klienta programmas versiju:

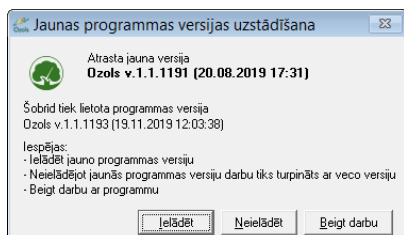


Pēc komandpogas "Ielādēt" jaunās programmas versijas lejupielāde un uzstādīšana notiks automātiski. Pēc klienta programmas versijas atjaunošanas būs atkārtoti jāpieslēdzas datu bāzei.

Atkarībā no klienta programmas versijas un datu bāzes komandpogas "Opcijas" un "Neielādēt" var nebūt pieejamas.

Programmas ātrās palaišanas saīšņu (*shortcuts*) izveide

No mapes C:\Program Files (x86)\Ozols failam ozols.exe var izveidot *Pin to Start* uz Windows palaidējvirsma vai *Shortcuts* saīšni uz darba virsmas:

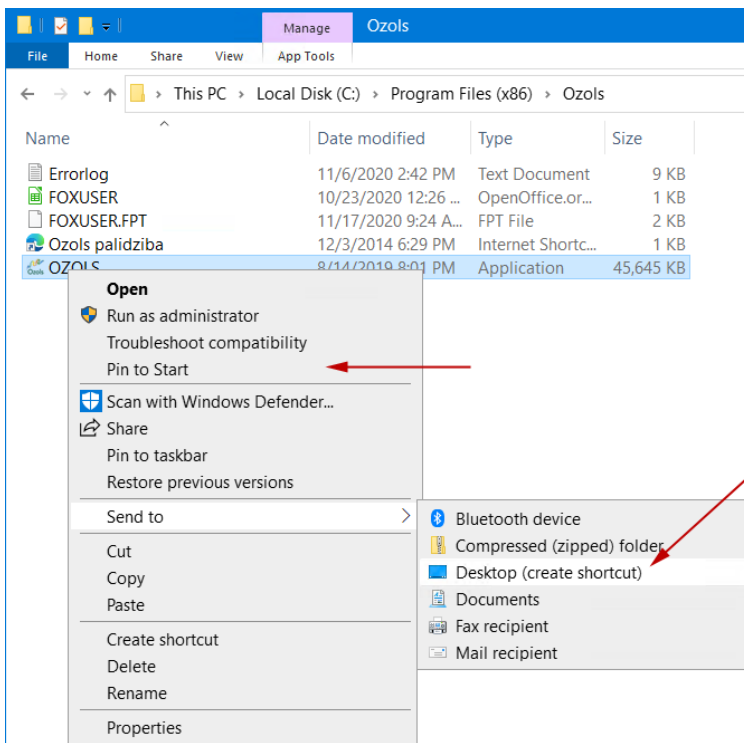


Saišņu konfigurēšana

Programmas saīsnē (uz datorprogrammas Ozols.exe ikonas peles labais taustiņš → Properties) lauka Target konfigurācijas parametri ir:

1. Programma, kuru startēt
2. Servera nosaukums
3. Datu bāzes nosaukums
4. Autentifikācijas veids. 1 - Windows 2 - SQL

Lauka Target aizpildīšanas piemērs: "C:\Program Files (x86)\Ozols\OZOLS.exe" demo.ozols.lv OZOLS
2

Tas nozīmē, ka tiks startēta programma OZOLS.exe, tiks izmantots serveris „demo.ozols.lv”, datu bāze „OZOLS” un izmantots 2. autentifikācijas veids — SQL autentifikācija:

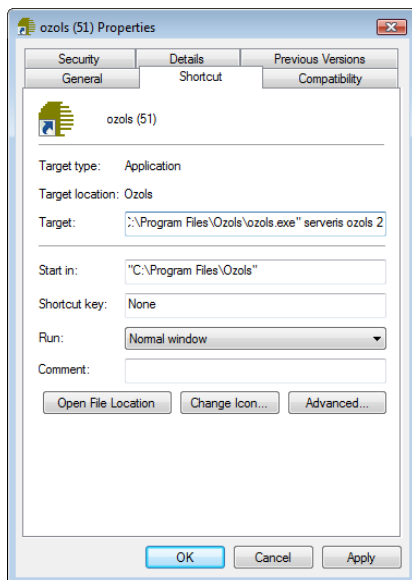

Ja nepieciešama palīdzība OZOLS klienta programmas uzstādīšanā, lūdzam izmantot [Ozols](#)
[Grupa atbalstu!](#)

Portāla lietotāju pievienošana

Lai pievienotu portāla lietotāju, nepieciešams atvērt lietotāja reģistrācijas logu "Portāla lietotāji":

Izmantojiet sekojošu ceļu: **Ozols** ▶ **Konfigurācija** ▶ **Lietotāji** ▶ **Portāla lietotāji**

Jauns - Lietotājs

Lietotājs | Iestādījumi | Personas dati

Veids: Basic

Lietotājs:

Parole:

Kopēt tiesības no:

Kopēt tiesības

☐ Ozolu datu bāzes lomas ☐ Rādīt tikai lietotājam piešķirtās lomas

- ☐ Admin
- ☐ db_accessadmin
- ☐ db_backupoperator
- ☐ db_datareader
- ☐ db_datawriter
- ☐ db_ddladmin
- ☐ db_denydatareader
- ☐ db_denydatawriter
- ☐ db_owner
- ☐ db_securityadmin
- ☐ ibav_deny_delete
- ☐ ibav_deny_delete_lists
- ☐ ibav_deny_insert
- ☐ ibav_deny_insert_lists
- ☐ ibav_deny_update
- ☐ ibav_deny_update_lists
- ☐ m_bookkeeper

☐ Nosūtīt automātiski lietotājam info, ka viņam ir izveidots lietotāja vārds

Saglabāt Atcelt

Veids – pamatveidam jāizvēlas “Basic”

Lietotājs – nepieciešams aizpildīt lietotāja vārdu, izmantojot angļu valodas burtus (bez mīkstinājumiem un garumzīmēm, atstarpēm), var izmantot punktu, lai būtu ērtāk sadalīt vārdu un uzvārdu. Piemēram: Andris.Bērziņš vai Berzins.Andris

Parole – parole, ar kuru lietotājs varēs ielogoties portālā.


Kopēt tiesības no – izvēles lauks paredzēts, lai varētu pārkopēt lietotāja tiesības no jau

eksistējoša lietotāja. Izvēloties jau eksistējošo lietotāju, kuram ir pieeja pie portāla, un nospiežot pogu “Kopēt tiesības”, apstiprinot darbību, lietotāja tiesības tiks pārrakstītas.

Jāpievērš uzmanību, ka ja lietotājs jau eksistē sistēmā, tad tiesību kopēšana nav labākais risinājums, jo esošas tiesības tiks dzēstas, un darbiniekam nebūs pieejas pie citiem datiem.

Nosūtīt automātiski lietotājam info, ka viņam ir izveidots lietotāja vārds – e-pasta izsūtīšanas rīks ar paziņojumu, ka ir izveidots portāla lietotājs.

Pie iestatījumiem nepieciešams konfigurēt lietotāja portālu

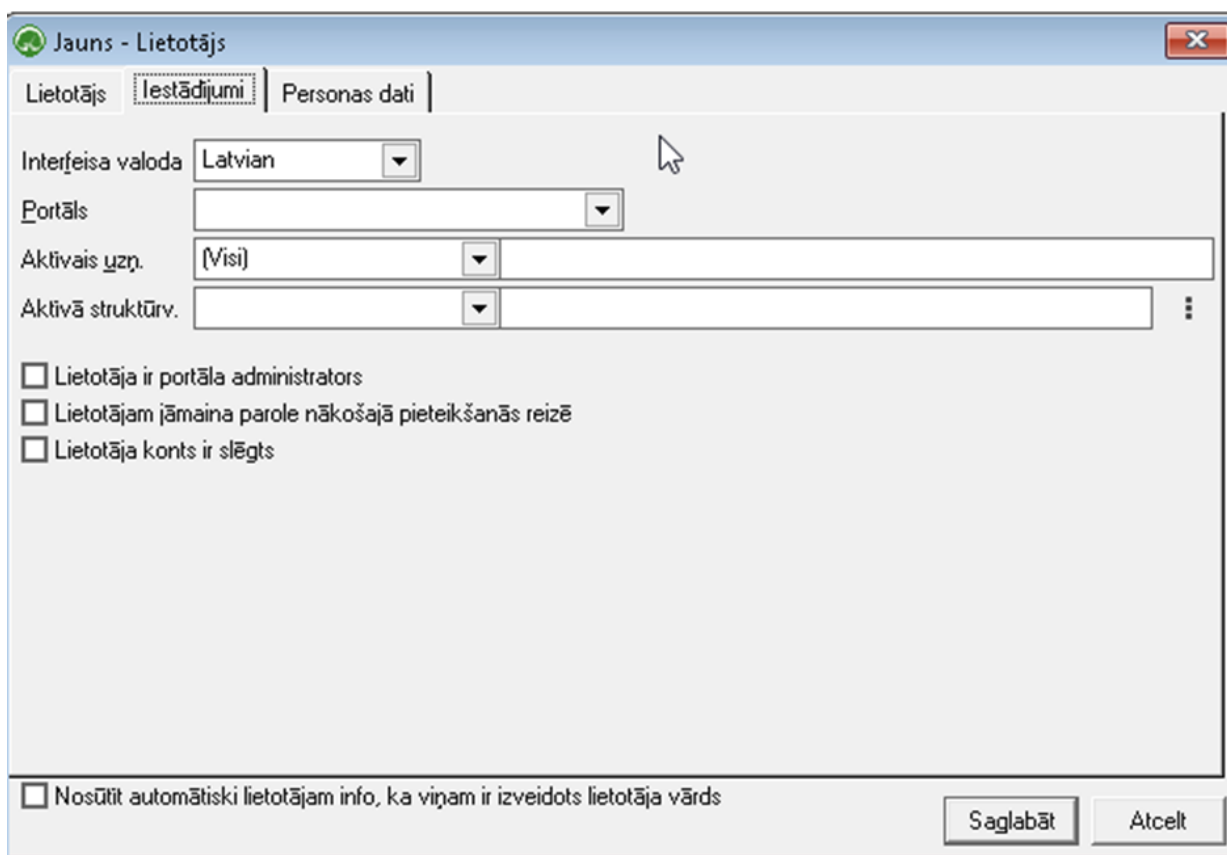

Interfeisa valoda – izvēlne, kurā valoda tiks atspoguļota informācija lietotājam

Portāls – jānorāda obligāti, pie kura portāla pieslēgt lietotāju

Aktīvais uzņēmums – uzņēmums, pie kura piesaistīts lietotājs

Aktīva struktūrvienība – darbinieka pamatstrukturvienība


Lietotājs ir portāla administrators – dod tiesības lietotājam pārvaldīt portālu (nav ieteicām

sniegt šīs tiesības lietotājiem bez atbilstošas apmācības vai konsultācijas)

Lietotājām jāmaina parole nākošajā pieteikšanās reizē – pazīme, ka pieslēdzoties klāt portālam, lietotājs būs spiests nomainīt paroli. Šis rīks ir piemērojams, kad lietotājām tiek izsniegta jauna parole pie lietotāja reģistrācijas darbībām, vai kad lietotājs ir aizmirsis savu pašreizējo

Lietotājs kots ir slēgts – liegt pieeju lietotājam pie portāla

Papildus nepieciešams lietotāju piesaistīt partnerim no datu bāzes.

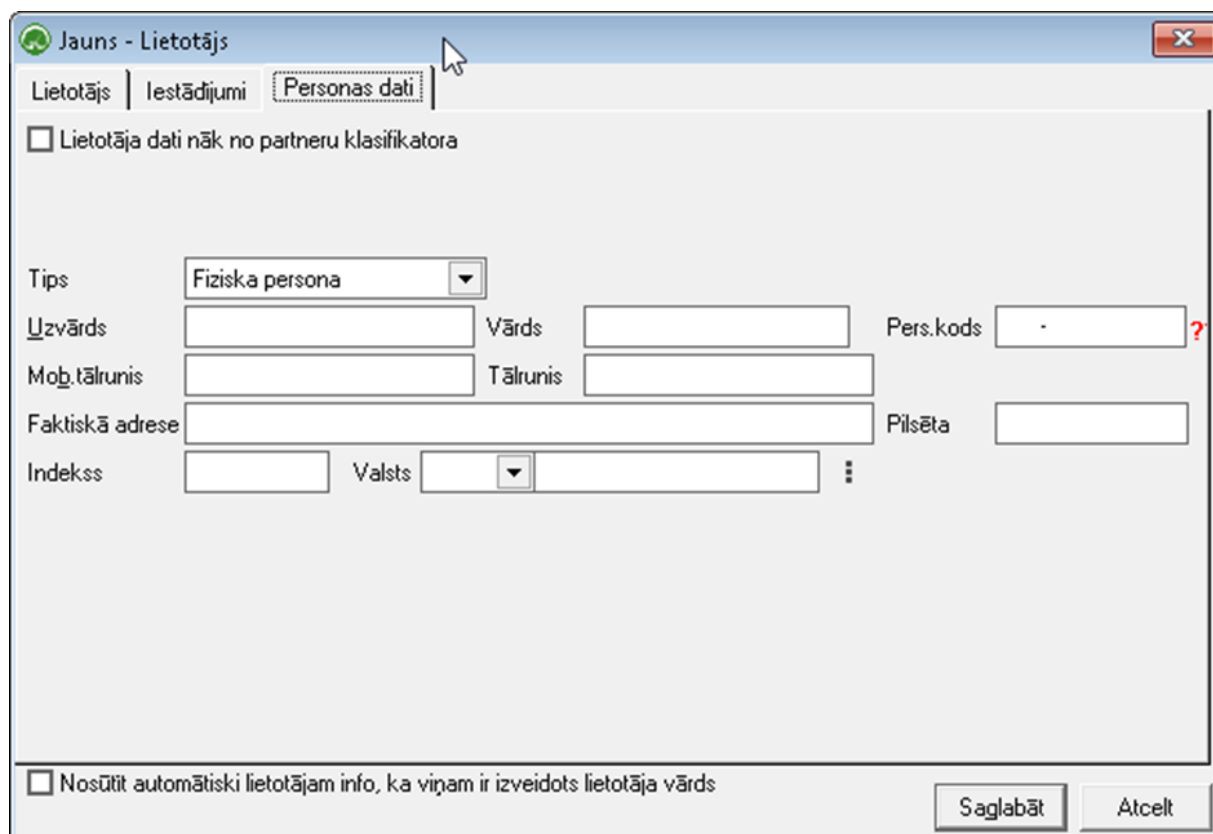

Ja partneris nebija reģistrēts iepriekš datubāzē, tad nepieciešams aizpildīt esošu laukus un reģistrēt kontaktus kopā ar portāla lietotāju.

Ja partneris ir reģistrēts iepriekš, tad jāveic atzīmi “**Lietotāja dati nāk no partneru klasifikatora**”

Jauns - Lietotājs

Lietotājs | Iestādījumi | Personas dati

☒ Lietotāja dati nāk no partneru klasifikatora

Partneris

Kontaktinfo

Un no klasifikatora jāizvēlas atbilstošais partneris.

Nepieciešams pievērst uzmanību, lai partnerim būtu norādīta kontaktinformācija

Ja ir partneri ar vienu vārdu un uzvārdu, tad lietotājām jāpiesaista atbilstošais partneris (salīdzinot personas kodu, dzimšanas datumu vai citu papildus kritēriju), lai netiktu piesaistīts cits partneris un pieejami tā dati.